


FASSADENDÄMMPLATTE FP 2/V – 035

Eigenschaft	Kenngößen und Messwerte	DIN
Material	Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/ 69 Anmerkung Q	-
Kaschierung	Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert	-
Anwendungsgebiet Anwendungstyp	WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung W-w	4108-10 18 165
Euroklasse	A1 (nichtbrennbar)	EN 13 501
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, λ Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG)	0,035 W/mK 035	Z-23.15-1459 18 165
Grenzabmaße für die Dicken, T	T3	EN 13 162
Temperaturverhalten	Verwendung bis 150 °C	-
Spezifische Wärmekapazität, c	0,84 kJ/(kg·K)	-
Wasserdampf - Diffusionswiderstandszahl, μ	~ 1	EN 12 086
Feuchtigkeitsverhalten	WL(P)	EN 13 162
Strömungswiderstand, AF	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	EN 13 162
Anwendungshinweise	Für die außenseitige Wärmedämmung von Außenwänden mit hinterlüfteten, nichttransparenten Fassadenbekleidungen, insbesondere bei Fassadenbekleidungen mit offenen Fugen, ohne Beschränkung bei der Gebäudehöhe. Die Platten werden mechanisch mit fünf Dämmstoffhaltern (Tellerdurchmesser > 80 mm, Auszugsfestigkeit > 200 N) pro m ² am Untergrund befestigt und / oder zwischen die Unterkonstruktion geklemmt.	

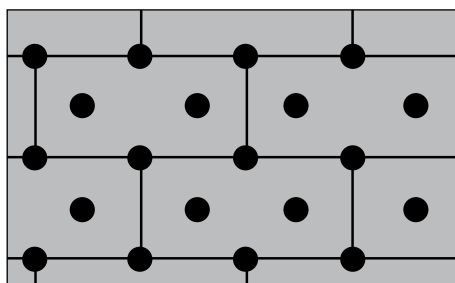

VERLEGEHINWEIS FÜR SUPERGLASS FASSADENDÄMMPLATTEN FP 2/V

Zur normgerechten Ausführung von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden ist die aktuelle DIN 18516 zu beachten. Zur fachgerechten Verlegung der Fassadendämmplatten sind 4 Dämmstoffdübel pro Platte (siehe Skizze) bzw. 5 Dämmstoffdübel pro m² zu montieren. Die Dämmstoffdübel sollten einen Tellerdurchmesser von 100 mm und eine Auszugsfestigkeit von 200 Newton haben.

Um ein Zusammenstauchen der Dämmung bei der Montage zu vermeiden, ist beim Bohren der Dübellöcher ein Tiefenanschlag o.ä. zu verwenden.

Lieferformen FP 2/V – 035					
			Paket	Palette	
Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Paketeinheit m ² / Paket	Paket / Palette	m ² / Palette
60	600	1250	6,00	16	96,00
80	600	1250	4,50	16	72,00
100	600	1250	3,75	16	60,00
120	600	1250	3,00	16	48,00
140	600	1250	2,25	16	36,00
160	600	1250	2,25	16	36,00

Weitere Stärken auf Anfrage

Lieferformhinweis: Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS Preislisten.

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter www.superglass.de). Auf Anfrage senden wir Ihnen diese gerne zu.



Technische Fragen?
Wir helfen Ihnen weiter:
Tel.: 0 61 51 - 15 36 8-0
Fax: 0 61 51 - 15 36 8-99