


OBJEKTPREISLISTE

Preislistenergänzung OBP 05

DECKENDÄMMPLATTE TOPDEC DP 3 - 035

NEUE ABMESSUNGEN

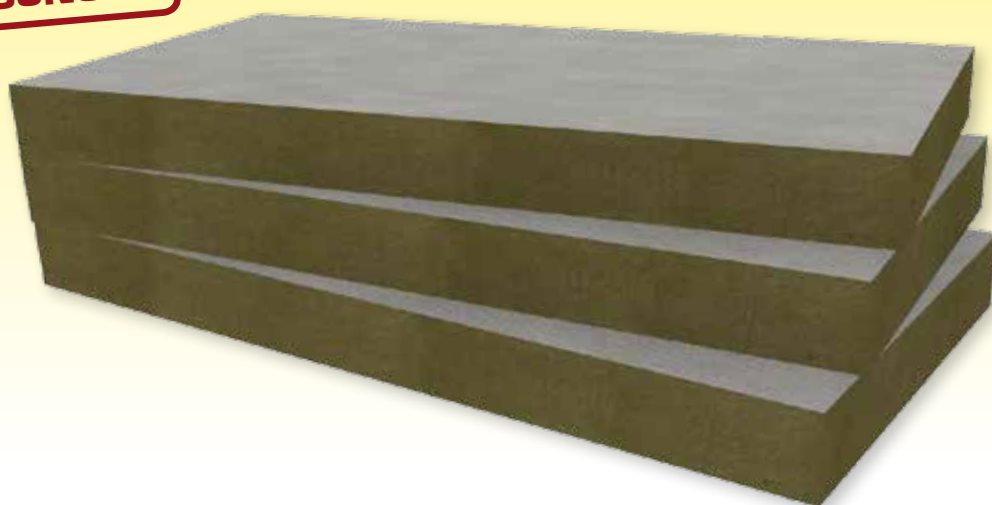

DECKENDÄMMPLATTEN aus Steinwolle

DECKENDÄMMPLATTE TOPDEC DP 3 - 035

Wärmeleitfähigkeitsgruppe **WLG 035**

- Steinwolle-Platte mit naturweißer Vlieskaschierung zur unterseitigen Dämmung von Geschoss- und Tiefgaragendecken
- Direktbefestigung durch Einlegen in ein Sichtschienensystem bzw. Klebe- oder Dübelmontage möglich
- Ab 140 mm Floating-Buttering Verfahren mit Klebemörtel weber.therm 370 ausführen
- Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI, WI-zk
- Euroklasse A1 (nichtbrennbar) nach EN 13501, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 15$ kPa·s / m², Schallsorberklasse A
- Sichtseite Naturweiß mit geringem Anspruch an die Optik; Stirnseiten ohne Vlies

Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette		Gruppe MF
				Paketeinheit m ² / Paket	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
7040450	...113971	50	1188 x 588	5,59	24	134,11	14,95
7040460	...113988	60	1188 x 588	5,59	20	111,76	16,50
7040480	...113995	80	1188 x 588	4,19	20	83,82	20,40
7040400	...114008	100	1188 x 588	2,79	24	67,05	25,30
7040412	...114015	120	1188 x 588	2,79	20	55,88	30,60
7040414	...114022	140	1188 x 588	2,09	20	41,90	37,05

Hinweis: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu minimalen Abweichungen zwischen m² pro Paket und m² pro Palette kommen.

SUPERGLASS®
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

SUPERGLASS DÄMMSTOFFE • Industriestraße 12 • 64297 Darmstadt
Tel. 0 61 51 - 15 36 8 - 0 • Fax 0 61 51 - 15 36 8 - 99 • service@superglass.de • www.superglass.de

Bessere Wege gehen!