SUPERGLASS PREISLISTE HOCHBAU | OBJEKTBAU

01/2025

GÜLTIG AB 24.02.2025

superglass24.de



	۱	
1		

HOCHBAU-PREISLISTE	04
Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS) KLEMMFILZ KF 4-WLS 032 KLEMMFILZ KF 2-WLG 035 UNTERSPARRENKLEMMFILZ KF 5/V - WLS 032 UNTERSPARRENKLEMMFILZ KF 5/V - WLS 032 DUO SUPERBRAN CONTROL-DAMPFBREMSFOLIE SUPERBRAN TRIO-DAMPFBREMSFOLIE SUPERFOL-DAMPFBREMSFOLIE SUPERFORTE DUO-KLEBEBAND SUPERFORTE-KLEBEBAND SUPERCRAL-KLEBEBAND SUPERSAN-KLEBEBAND SUPERSAN-KLEBEBAND SUPERGLASS-DICHTKLEBER DÄMMSTOFFMESSER	04
AKUSTIKPLATTEN • AKUSTIKPLATTE AP 2/V-WLG 035	09
TRENNWANDPLATTEN • TRENNWANDPLATTE TW 1 – WLG 040	09
TRENNWANDFILZE • TRENNWANDFILZ TF 1 – WLG 040 DUO	10
TRITTSCHALLDÄMMPLATTEN • TRITTSCHALLDÄMMPLATTE TS-WLS 032	10
 KERNDÄMMPLATTEN KERNDÄMMPLATTE KD 4/V-WLS 032 KERNDÄMMPLATTE KD 2/V-WLG 035 	11
HAUSTRENNWANDPLATTEN aus Steinwolle AKUSTIC HWP 2-WLG 035	12
DACHBODENDÄMMPLATTEN aus Steinwolle DACHBODENDÄMMPLATTE – TOPDEC LOFT-WLG 035	12
OBJEKTBAU-PREISLISTE	13
 WÄRMEDÄMMFILZ WF 2-WLG 035 DECKENDÄMMPLATTE - TOPDEC DP 3-WLG 035 FASSADENDÄMMPLATTE FP 4/V-WLS 032 FASSADENDÄMMPLATTE FP 2/V-WLG 035 	
LOGISTIKSERVICE	15

ALLGEMEINES

Für die technischen Eigenschaften des jeweiligen Produkts sind die aktuelle Version des technischen Datenblatts und die entsprechende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung maßgeblich. Diese finden Sie im Downloadbereich unter superglass.de.





Wir klingen jetzt ein bisschen anders – persönlicher, lockerer und mit 'nem Hauch mehr Frechheit. Warum? Weil genau das zu uns passt: unkompliziert, ehrlich und immer auf Augenhöhe. Wir hoffen, du fühlst dich damit genauso wohl wie wir.

2

HOCHBAU-PREISLISTE

Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS) – Klemmfilze

KLEMMFILZ KF 4-WLS 032

- Glaswolle-Filz mit markierter Oberfläche für die Steildachdämmung bei unterschiedlichen Sparrenabständen
- Anwendungsgebiet: DZ, WH
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162:
 r ≥ 25 kPa
- Sehr hohe Klemmwirkung
- · Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- LABS-konform



			Paket	Pale	ette	Gruppe V2	
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9803200	0136 53	100	1.250 × 4.500	5,63	18	101,25	21,17
9803212	0128 09	120	1.250 × 3.300	4,13	18	74,25	25,51
9803214	0128 16	140	1.250 × 2.900	3,63	18	65,25	29,74
9803216	0128 23	160	1.250 × 2.500	3,13	18	56,25	33,72
9803218	0136 60	180	1.250 × 2.500	3,13	18	56,25	38,13
9803220	0137 45	200	1.250 × 2.300	2,88	18	51,75	42,39
9803222	0152 75	220**	1.250 × 2.400	3,00	18	54,00	47,21
9803324	0000 42	240**	1.250 x 2.000	2,50	18	45,00	51,44

KLEMM	FILZ KF 2-WLG	035***		Paket	Pal	ette	Gruppe VF
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9803600	0040 57	100	1.200 × 5.600	6,72	18	120,96	14,41
9803812	0127 48	120	1.200 × 4.800	5,76	24	138,24	17,13
9803814	0127 55	140	1.200 × 4.000	4,80	24	115,20	20,00
9803816	0127 62	160	1.200 × 3.500	4,20	24	100,80	22,66
9803818	0127 79	180	1.200 × 3.200	3,84	24	92,16	25,49
9803820	0127 86	200	1.200 × 2.800	3,36	24	80,64	28,29
9803822	0128 30	220	1.200 × 2.800	3,36	18	60,48	31,42
9803824	0128 47	240	1.200 × 2.600	3,12	18	56,16	34,45
9803826	0138 99	260	1.200 × 2.500	3,00	18	54,00	37,37
9803928	0000 11	280	1.200 x 2.300	2,76	18	49,68	40,32

^{*} Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich

NEU UNTERSPARRENKLEMMFILZ KF 5/V - WLS 032

- Glaswolle-Filz mit Vlieskaschierung und markierter Oberfläche als Zusatzwärmedämmung in Dachschrägen mit geringen Sparrenhöhen
- Anwendungsgebiet: Dl, DZ
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162:
 r ≥ 25 kPa
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- LABS-konform



			Paket	Pal	ette	Gruppe V7	
Bestell-Nr.	EAN 40 03973	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9805660	3261 80	60	1.250 x 6.500	8,13	18	146,34	24,09

UNTERSPARRENKLEMMFILZ KF 5/V - WLS 032 DUO

- Glaswolle-Filz mit Vlieskaschierung und markierter Oberfläche als Zusatzwärmedämmung in Dachschrägen mit geringen Sparrenhöhen
- Anwendungsgebiet: DI, DZ
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: r ≥ 25 kPa
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- LABS-konform



			Paket	Palette		Gruppe V7	
Bestell-Nr.	EAN 40 03973	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9805630	3261 28	30	1.250 x 4.500	11,25	18	202,5	12,04
9805640	3261 59	40	1.250 × 3.400	8,5	18	153,0	16,44



^{**} Hinweis: Einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert

^{***} Strömungswiderstand nach EN 13 162: r ≥ 10 kPa

Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS) – Dampfbremsfolien

SUPERBRAN CONTROL-DAMPFBREMSFOLIE – s_d-Wert von 0,3 bis 25 m

- Passt sich mit ihrer Membran perfekt den klimatischen Gegebenheiten an und schützt daher gleich zweifach vor Feuch Euroklasse E, normalentflammbar
 Vliesverstärkt mit Zuschnittraster
 Aromadicht gegen Holzschutzmittel
- Erhöhter Schutz während des Innenausbaus

tigkeit und Bauschäden

- A+
- The state of the s

			Paket	Pal	ette	Gruppe W1
Bestell-Nr.	EAN 40 03973	Abmessung mm / Rolle	m² / Rolle	Rollen / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
90534	2803 52	1.500 × 40.000	60	42	2.520	3,75

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

SUPERBRAN TRIO-DAMPFBREMSFOLIE - s,-Wert von 0,3 bis 5,0 m

- Passt sich mit ihrer Membran perfekt der klimatischen Gegebenheiten an und schützt daher gleich zweifach vor Feuchtigkeit und Bauschäden
- Passt sich mit ihrer Membran perfekt den Euroklasse E, normalentflammbar
 - Vliesverstärkt mit Zuschnittraster
 - Aromadicht gegen Holzschutzmittel



			Paket	Paket Palette		
Bestell-Nr.	EAN 40 03973	Abmessung mm / Rolle	m² / Rolle	Rollen / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
90533	1082 81	1.500 × 40.000	60	42	2.520	3,57

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

SUPERFOL-DAMPFBREMSFOLIE

- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke nach DIN 52 615, fester s_a-Wert ≥ 100 m
- Euroklasse E, normalentflammbar
- Mit einseitig am Rand aufgedruckter Verlegeorientierung
- Optimales Handling, da jede Folienrolle einzeln verpackt und auf 1 m Breite gefaltet ist; ohne Gleitmittelzusätze



			Paket	Pal	Gruppe VZ	
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Abmessung mm / Rolle	m² / Rolle	Rollen / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
90506	0080 86	4.000 × 25.000	100	55	5.500	1,36
90513	0089 63	2.000 × 50.000	100	55	5.500	1,36
90507	0080 48	2.000 × 12.500	25	150	3.750	1,47

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS) – Klebebänder

SUPERFORTE DUO-KLEBEBAND - das Alleskönner-Klebeband

- Zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsfolien und OSB-Platten an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Dachfenstern, Dunst- und Elektrorohren
- DUO-Abdeckstreifen für Detailverklebung
- Handabreißbar für schnelle Verarbeitung
- Mit Gelege, flexibel und dehnbar, sehr hohe Klebekraft
- · Lösungsmittelfrei und sehr emissionsarm







			Paket	Pale	ette	Gruppe WH	
Bestell-Nr.	EAN 40 03973	Bandbreite / mm	Ifdm / Rolle	Rollen / Karton	Kartons / Palette	Rollen / Palette	Preis Euro / Rolle
90522	2803 45	60	40	8	42	336	62,90

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

SUPERFORTE-KLEBEBAND - das Alleskönner-Klebeband

 Zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsfolien und OSB-Platten an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Dachfenstern, Dunst- und Elektrorohren

- · Handabreißbar für schnelle Verarbeitung
- Mit Gelege, flexibel und dehnbar, sehr hohe Klebekraft
- Lösungsmittelfrei und sehr emissionsarm





LSUPERFORTE
O D SAME TO SAME
和期 圖
TOTO CONTRACTOR
6

				Paket	Pal	ette	Gruppe WH
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Bandbreite / mm	Ifdm / Rolle	Rollen / Karton	Kartons / Palette	Rollen / Palette	Preis Euro / Rolle
90511	0089 49	60	40	8	42	336	44,47

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

SUPERCRAL-KLEBEBAND

 Zum luftdichten Abkleben der Überlappung bei allen gängigen Dampfbremsfolien Handabreißbar, leichte und schnelle Verarbeitung







				Paket	Pal	ette	Gruppe W3
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Bandbreite / mm	Ifdm / Rolle	Rollen / Karton	Kartons / Palette	Rollen / Palette	Preis Euro / Rolle
90505	0075 77	60	40	8	42	336	36,20

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

SUPERSAN-KLEBEBAND

 Zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsfolien an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Dunst- und Elektrorohren, Fenstern, Türen und Dachfenstern

- Dehnbar folgt der Baudehnung
- Handabreißbar, leichte und schnelle Verarbeitung





				Paket Palette			Gruppe WG
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Bandbreite / mm	Ifdm / Rolle	Rollen / Karton	Karton / Palette	Rollen / Palette	Preis Euro / Rolle
90504	0075 60	60	25	10	42	420	30,53

Hinweis: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu minimalen Abweichungen zwischen m² pro Paket und m² pro Palette kommen.

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

SUPERDUO-DICHTKLEBER

- 2-Komponenten-Klebe-Dichtmasse mit besonders starker Klebekraft
- · Zur luftdichten, dauerhaft elastischen Verklebung von Dampfbremsfolien auf Mauerwerk, Beton, Putz, Holz und Metall
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Frostbeständigkeit bis -25 °C
- Ohne Lösungsmittel, geruchlos
- Kein Nachlaufen aus der Kartusche
- Mit innovativer 8-Strang-Technik



			Paket	Pal	ette	Gruppe WF
Bestell-Nr.	EAN 40 03973	Inhalt ml / g pro Kartusche	Stück / Karton	Kartons / Palette	Stück / Palette	Preis Euro / Stück
90524	2803 69	310 ml / 420 g	20	45	900	10,29

SUPERGLASS-DICHTKLEBER

- Zur luftdichten, dauerhaft elastischen Verklebung von Dampfbremsfolien auf Mauerwerk, Beton, Putz, Holz und Metall
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Frostbeständigkeit bis -25 °C
- Ohne Lösungsmittel, geruchlos
- Kein Nachlaufen aus der Kartusche



			Paket	Pale	ette	Gruppe WF
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Inhalt ml / g pro Kartusche	Stück / Karton	Kartons / Palette	Stück / Palette	Preis Euro / Stück
90523	0164 18	310 ml / 435 g	20	45	900	8,70

ZUBEHÖR

DÄMMSTOFFMESSER

Bestell-Nr.

90521

- Klinge aus rostfreiem Edelstahl, höchste
- Handwerkerqualität

EAN 40 35882..

...0139 05

- Ergonomischer, rutschfester Kunststoffgriff In PVC-Blister
- Mit Wellenschliff • 300 mm Klingenlänge

			Gruppe WM
Klingenlänge mm	Stück / Blister	Stück / Karton	Preis Euro / Stück
300	1	10	31,65



AKUSTIKPLATTE AP 2/V-WLG 035

- Glaswolle-Platte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, mit hervorragenden schallabsorbierenden Eigenschaften für Akustikdecken und Wände mit gelochten oder geschlitzten Verkleidungen sowie im Klimaanlagen- und Apparatebau
- Anwendungsgebiet: DI, WI-zk
- Geeignet für Luftgeschwindigkeiten bis 30 m/s (siehe technisches Datenblatt)
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- · Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: r≥11 kPa
- LABS-konform



			Paket	Palette		Gruppe VN	
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9902720	0010 18	20	1.250 × 600	18,00	16	288,00	9,23
9902730	0010 25	30	1.250 × 600	12,00	16	192,00	12,17
9902740	0124 58	40	1.250 × 600	9,00	16	144,00	15,07
9902750	0124 65	50	1.250 × 600	7,50	16	120,00	17,77

Trennwandplatten aus Glaswolle

TRENNWANDPLATTE TW 1-WLG 040

- · Glaswolle-Platte als wärme- und schalldämmende Zwischenlage bei leichten Trennwänden und abgehängten Decken
- · Anwendungsgebiet: WTR, DI
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162:
- LABS-konform



				Paket	Pale	ette	Gruppe VG
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9904040	0136 84	40	1.250 × 625	10,93	24	262,42	3,48
9904050	0136 91	50	1.250 × 625	9,38	24	225,00	4,40
9904060	0137 07	60	1.250 × 625	7,81	24	187,44	5,34
9904080	0137 14	80	1.250 × 625	5,47	24	131,21	7,14
9904000	0137 21	100	1.250 × 625	4,69	24	112,46	8,88
9904012	0137 38	120	1.250 × 625	3,91	24	93,72	10,66

TRENNWANDFILZ TF 1-WLG 040 DUO

- · Glaswolle-Filz als wärme- und schalldämmende Zwischenlage bei Trennwänden und abgehängten Decken
- Anwendungsgebiet: WTR
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- · Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: r≥5 kPa
- Schnellere Verarbeitung als Plattenware
- LABS-konform



				Paket	Pale	ette	Gruppe VH
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Dicke mm	Abmessung mm / Paket*	Paketeinheit m² / Paket*	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
Verpackungsinha	lt bei der Verwend	ung in einer Dicke	von 40 mm				
9804240	0137 52	40	2 × 7.500 × 625	18,75	18	337,50	6,97
Verpackungsinha	lt bei der Verwend	ung in einer Dicke	von 80 mm				
9804240	-	80	7.500 × 625	9,37	18	168,75	13,94

^{*} Paket = 2 Rollen à 7.500 mm Länge und 625 mm Breite

Trittschalldämmplatten

TRITTSCHALLDÄMMPLATTE TS-WLS 032

- Glaswolle-Platte mit hervorragender Schalldämmung unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen nach DIN 18 560-2
- Anwendungsgebiet: DES-sh

Dämmstoffdicke dL in mm

Dynamische Steifigkeit in MN/m³

- Euroklasse A2, nichtbrennbar, EN 13 501
- Guter Schallschutz durch hohe Elastizität
- · Für Wohn- und Büroräume mit Verkehrslasten bis zu 3,5 kPa bzw. kN/m²
- Zusammendrückbarkeit c < 5 mm
- Nicht unter Trockenestrich geeignet
- LABS-konform

15

≤ 20

≤ 10



				Paket	Pal	ette	Gruppe VL
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Dicke d _L mm	Abmessung mm / Paket	Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9902215	0051 15	15	1.250 × 600	19,50	12	234,00	6,18
9902220	0051 22	20	1.250 × 600	15,00	12	180,00	7,55
9902225	0051 39	25	1.250 × 600	12,00	12	144,00	9,69
9902230	0051 46	30	1.250 × 600	9,75	12	117,00	11,91
9902235	0051 53	35	1.250 × 600	8,25	12	99,00	13,94
9902240	0051 60	40	1.250 × 600	7,50	12	90,00	15,96

Kerndämmplatten

KERNDÄMMPLATTE KD 4/V-WLS 032

- Glaswolle-Platte mit Vlieskaschierung für die Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk nach DIN EN 1996
- Anwendungsgebiet: WZ, WI, DZ, DI
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- · Durchgehend wasserabweisend
- · Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: r≥5 kPa
- LABS-konform



				Paket	Paket Palette		Gruppe V8
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Dicke mm	Abmessung mm/Paket	Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9903260	0137 69	60	1.250 × 625	6,25	16	100,00	12,38
9903280	0137 76	80	1.250 × 625	4,69	16	75,00	16,39
9903200	0137 83	100	1.250 × 625	3,91	16	62,48	20,51
9903212	0160 12	120	1.250 × 625	3,13	16	50,08	24,85
9903214	0161 42	140	1.250 × 625	2,34	16	37,50	28,99
9903216	0161 11	160	1.250 × 625	2,34	16	37,50	33,13

KERNDÄMMPLATTE KD 2/V-WLG 035

- Glaswolle-Platte mit Vlieskaschierung für die Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk nach DIN EN 1996
- Anwendungsgebiet: WZ, WI, DZ, DI
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Durchgehend wasserabweisend
- · Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: r≥5 kPa
- LABS-konform



				Paket Palette		Gruppe VP	
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Dicke mm	Abmessung mm/Paket	Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9901740	0121 82	40	1.250 × 625	9,38	24	225,00	5,81
9901750	0121 99	50	1.250 × 625	7,81	24	187,44	7,26
9901760	0122 05	60	1.250 × 625	6,25	24	150,00	8,66
9901780	0122 12	80	1.250 × 625	4,69	24	112,46	11,63
9901700	0122 29	100	1.250 × 625	3,91	24	93,72	14,62
9901712	0122 36	120	1.250 × 625	3,13	24	75,00	17,76
9901714	0122 43	140	1.250 × 625	2,34	24	56,23	20,73
9901716	0159 85	160	1.250 × 625	2,34	24	56,26	23,66

AKUSTIC HWP 2-WLG 035

- · Durchgehend wasserabweisende Steinwolle-Platte mit Nachweis der Sicherheit gegen langzeitige Wasseraufnahme
- · Anwendungsgebiet: WTH-sh

HOCHBAU-PREISLISTE

• Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501, Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C



Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C

r≥5 kPa • Für gemauerte Haustrennwände

· Sehr guter Schallschutz, längenbezogener

Strömungswiderstand nach EN 13 162:


LABS-konform

	Palette		ette	Gruppe WO		
Bestell-Nr.	EAN 40 03973	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Stück / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
7083420	3269 13	20	1.900 × 1.200	60	136,80	5,65
7083430	3269 37	30	1.900 × 1.200	40	91,20	8,48
7083440	3269 51	40	1.900 × 1.200	30	68,40	11,31

^{*} Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich

DACHBODENDÄMMPLATTE - TOPDEC LOFT-WLG 035

- Steinwolle-Platte zur Dämmung und gelegent- Guter Trittschallschutz durch Elastizität lichen Begehung des Dachbodens / der obersten Geschossdecke; als Gehbelag können feuchtigkeitsbeständige OSB- oder Spanverlegeplatten verwendet werden
- Anwendungsgebiet: DAD-dg, DZ
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501, Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C



· Nicht für Wohnraumestrich geeignet LABS-konform



Schmelzpunkt

≥ 1.000 °C

				Paket	Pal	ette	Gruppe M1
Bestell-Nr.	EAN 40 03973	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paketeinheit m² / Paket	Stück / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
7694260	0870 05	60	1.200 × 625	3,00	15	45,00	25,00
7694280	0869 85	80	1.200 × 625	2,25	15	33,75	33,47
7694200	0869 92	100	1.200 × 625	1,50	18	27,00	42,07
7694212	0928 18	120	1.200 × 625	1,50	15	22,50	50,76
7694214	0928 49	140	1.200 × 625	1,50	12	18,00	59,88

OBJEKTBAU-PREISLISTE

WÄRMEDÄMMFILZ WF 2-WLG 035

- · Glaswolle-Filz als wärme- und schalldämmende Auflage auf Decken, als Wärmedämmung in Kaltdächern und zweischaligen Blechdächern sowie als Hohlraumdämmung
- Anwendungsgebiet: DAD-dk, DZ, WH
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- · Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: r≥5 kPa
- · Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- LABS-konform



				Paket	Pal	ette	Gruppe VB
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9800980	0138 06	80	1.200 × 6.000	7,20	24	172,80	7,26
9800900	0138 13	100	1.200 × 5.000	6,00	24	144,00	9,07
9800912	0138 20	120	1.200 × 4.800	5,76	24	138,24	10,91
9800914	0138 37	140	1.200 × 4.000	4,80	24	115,20	12,68
9800916	0138 44	160	1.200 × 3.500	4,20	24	100,80	14,54
9800918	0138 51	180	1.200 × 3.200	3,84	24	92,16	16,22
9800920	0138 68	200	1.200 × 2.800	3,36	24	80,64	18,00
9800922	0138 75	220	1.200 × 2.800	3,36	18	60,48	19,71
9800924	0138 82	240	1.200 × 2.600	3,12	18	56,16	21,42

^{*}Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich

DECKENDÄMMPLATTE - TOPDEC DP 3-WLG 035


- · Steinwolle-Platte mit naturweißer Vlieskaschierung zur unterseitigen Dämmung von Geschoss- und Tiefgaragendecken
- · Direktbefestigung durch Einlegen in ein Sichtschienensystem bzw. Klebe- oder Dübelmontage möglich
- Ab 140 mm Floating-Buttering-Verfahren mit Klebemörtel weber.therm 370 ausführen
- Anwendungsgebiet: DI, WI-zk
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501,

- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C
- · Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: r ≥ 15 kPa, Schallabsorberklasse A
- · Sichtseite Naturweiß mit geringem Anspruch an die Optik, Stirnseiten ohne Vlies
- · LABS-konform



Schmelzpunkt

≥ 1.000 °C

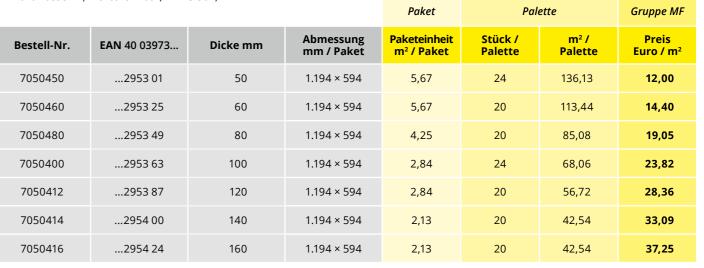

OBJEKTBAU-PREISLISTE

FASSADENDÄMMPLATTE FP 4/V-WLS 032

• Glaswolle-Platte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, für Außenwände mit hinterlüfteten nichttransparenten Fassaden- • Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501 bekleidungen, mit und ohne offene Fugen, • Sehr guter Schallschutz, längenbezogener ohne Beschränkung der Gebäudehöhe; die Platten werden mit fünf Dämmstoffhaltern pro m² (Tellerdurchmesser ≥ 90 mm) am Untergrund befestigt / zwischen die Holz-

unterkonstruktion geklemmt

- Anwendungsgebiet: WAB, WZ, DAD-dk, WI-zk
- Strömungswiderstand nach EN 13 162: r≥5 kPa
- Durchgehend wasserabweisend
- LABS-konform



				Paket	Pal	ette	Gruppe VQ
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9901040	0158 55	40	1.250 × 600	9,00	20	180,00	8,13
9901050	0158 48	50	1.250 × 600	7,50	20	150,00	9,95
9901060	0158 17	60	1.250 × 600	6,00	20	120,00	11,59
9901080	0156 95	80	1.250 × 600	4,50	20	90,00	15,23
9901000	0157 63	100	1.250 × 600	3,75	20	75,00	18,61
9901012	0156 64	120	1.250 × 600	3,00	20	60,00	22,30
9901014	0157 25	140	1.250 × 600	2,25	20	45,00	26,05
9901016	0157 56	160	1.250 × 600	2,25	20	45,00	30,14

FASSADENDÄMMPLATTE FP 2/V-WLG 035			Paket	Pale	ette	Gruppe VQ	
Bestell-Nr.	EAN 40 35882	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9900860	0036 23	60	1.250 × 600	6,00	16	96,00	7,88
9900880	0036 30	80	1.250 × 600	4,50	16	72,00	10,32
9900800	0038 83	100	1.250 × 600	3,75	16	60,00	12,83
9900812	0052 38	120	1.250 × 600	3,00	16	48,00	15,41
9900814	0052 45	140	1.250 × 600	2,25	16	36,00	18,03
9900816	0124 41	160	1.250 × 600	2,25	16	36,00	20,90
9900818	0160 43	180	1.250 × 600	2,25	16	36,00	23,12
9900820	0160 74	200	1.250 × 600	2,25	16	36,00	25,91

^{*} Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich

LOGISTIKSERVICE

Leistungen	Bedingungen	Zuschläge
Lieferzeit	Lieferzeit bei Warenverfügbarkeit und Auftragseingang bis 10:00 Uhr, 72 Stunden Service, bis zum übernächsten Werktag	kostenfrei
Auftrags- und Lieferterminänderung	Für Standardartikel 1 Tag vor Verladung nach 10 Uhr	400 Euro
Stornierung von bereitgestellter Ware	Für Standardartikel 2 Tage vor dem bestätigten Liefertermin	25 % vom Nettowarenwert und Rechnung der entstandenen Frachtkosten 2 Tage vor Verladung 400,- Euro
Aufträge auf Abruf	Lieferung in der Regel 10 Werktage nach erfolgtem Abruf	kostenfrei
Terminlieferung	vormittags/nachmittags für volle LKW	kostenfrei
reminielerung	3 Std. Zeitfenster zwischen 7:00-16:00 Uhr	100 Euro
Entladehilfe	Mitnahmestapler und Entladen durch den Fahrer	200 Euro
Littladefilite	Mitnahmestapler am Motorwagen	300 Euro
LKW Um- und Weiterleitung	Bis 50 km	120 Euro
LKW One- and weiterleitung	Ab 51 km	175 Euro
	Standzeit pro Entladestelle < 60 min.	kostenfrei
Standzeiten	Standzeit pro Entladestelle > 60 min.	65 Euro/Std.
	Standzeit pro Entladestelle > 180 min.	kostenpflichtige Neuzustellung
Retouren	Rückholung verkaufsfähiger Ware vom Händlerlager	15 % vom Warenwert, mind. 500,00 Euro
	Anlieferung = 4 Pal.	150 Euro Handlingskosten
	Anlieferung = 5 Pal.	75 Euro Handlingskosten
	Anlieferung ≥ 6 Pal.	Kostenfrei zum Lager
	Lagerlieferung des Kunden	abzgl. 3 % Lagerrabatt auf Streckenpreis
Mengenzuschläge/ -abschläge	Streckenlieferung	Lagerrabatt entfällt
	SEP-Sytemergänzungsprodukte über 1.500 € Warenwert	kostenfrei
	SEP-Sytemergänzungsprodukte unter 1.500 € Warenwert	85 Euro/PAL Stückgut
	SEP-Sytemergänzungsprodukte für Kleinsendungen unter 500€ Bestellwert (ohne Dampfbremse)	20 Euro Paketversand
	Anbruchpaletten bei Lieferung	45 Euro / Palette
Palettenrücknahme	Festland: Kostenlose Rückholung gekennzeichneter SUPERGLASS-Mehrweg-Paletten durch unser Partnerunternehmen Boomerang bei verladefähiger Stapelung. Individuelle Vereinbarung unter: 00800 2552 5551 oder retour@boomerang-retour.com	kostenfrei

Wir helfen Ihnen weiter!

Sie suchen einen SUPERGLASS-Dämmstoffhändler in Ihrer Umgebung? Rufen Sie uns einfach unter der Telefonnummer 0621 501 600. an oder besuchen Sie uns im Internet unter superglass.de im Bereich Händlersuche.

Sie haben technische Fragen zu unseren Produkten oder zur fachgerechten handwerklichen Ausführung Ihrer geplanten Konstruktion? Rufen Sie uns an: **0621 501 600.**

Sie sind SUPERGLASS-Dämmstoffhändler und benötigen weitere Unterlagen für Ihre Kunden? Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Firmenanschrift und der Anzahl der gewünschten Unterlagen an service@superglass.de.

Ihr SUPERGLASS-Team

Händlerstempel

Ihre SUPERGLASS-ANSPRECHPARTNER:

Im Außendienst

Gebiet West	Ralf Uhlenbrock	0178 - 200 15 53
Gebiet Süd-West	Elisabeth Schmitz-Vasgyura	0178 - 200 15 54
Gebiet Süd	Roman Singer	0178 - 200 15 58
Gebiet Ost	André Bauer	0178 - 200 15 55
Gebiet Nord	Bernd Wagner	0178 - 200 15 51

Im Innendienst

Innendienstleitung	Dennis Gabor	0 621 - 501 - 615
Gebiet West	Fynn Kraußmann	0 621 - 501 - 620
Gebiet Nord / Süd-West	Yasmin Brocker	0 621 - 501 - 622
Gebiet Ost	Michael Dujmovic	0 621 - 501 - 624
Gebiet Süd	Rüdiger Wolf	0 621 - 501 - 619



Auszeichnungen unserer Produkte:























SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 67059 Ludwigshafen am Rhein Tel. 0621 501 600 • Fax 0621 501 699 service@superglass.de superglass.de • superglass24.de



Bessere Wege gehen!

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck.

Lieferkonditionen: Sämtliche Preise und Konditionen unserer jeweils gültigen Preislisten gelten für Lieferungen ab dem von uns beauftragten Werk. Alle Lieferungen erfolgen im Hinblick auf die Transportkosten frei Bestimmungsort Festland BRD. Mit Übergabe der Ware an den Transportführer im beauftragten Werk geht die Gefahr auf den Käufer über (Versendungskauf).

Sonstige Konditionen: Alle Preise unserer jeweils gültigen Preislisten verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, die in gesetzlich festgelegter Höhe zusätzlich berechnet wird. Rechnungen sind mit Wirkung zum Rechnungsdatum fällig und innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.

Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung. Diese sind im Internet unter superglass.de zugänglich und werden auf Anfrage von SUPERGLASS DÄMMSTOFFE versendet.

