

SUPERGLASS

OBJEKTPREISLISTE

www.superglass24.de

OBP 08 | Gültig ab 21. Januar 2019



SUPERGLASS[®]
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bessere Wege gehen!

WÄRMEDÄMMFILZ WF 2 – 035

- Glaswolle-Filz als wärme- und schalldämmende Auflage auf Decken, als Wärmedämmung in Kaldächern und zweischaligen Blechdächern sowie als Hohlraumdämmung
- Anwendungsgebiet: DAD-dk, DZ, WH
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s} / \text{m}^2$
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette		Gruppe VB
				Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
9802280	...015084	80	1.250 × 6.000	7,50	24	180,00	6,00
9802200	...015008	100	1.250 × 5.000	6,25	24	150,00	7,67
9802212	...015015	120	1.250 × 4.800	6,00	24	144,00	9,23
9802214	...015022	140	1.250 × 4.000	5,00	24	120,00	10,73
9802216	...015039	160	1.250 × 3.500	4,38	24	105,12	12,29
9802218	...015046	180	1.250 × 3.200	4,00	24	96,00	13,73
9802220	...015053	200	1.250 × 2.800	3,50	24	84,00	15,23
9802222	...015060	220	1.250 × 2.800	3,50	18	63,00	16,68
9802224	...015077	240	1.250 × 2.600	3,25	18	58,50	18,12

* Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich.

KASSETTENDÄMMPLATTE KP – 035

- Glaswolle-Platte ohne Glasvlies zur Dämmung von Trapezblech- und Stahlkassettenskonstruktionen
- Nicht für die Dübelmontage bei vorgehängten hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen geeignet
- Anwendungsgebiet: WAB
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s} / \text{m}^2$
- Durchgehend wasserabweisend



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette		Gruppe WR
				Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
9903000	...0091 75	100	1.250 × 600	3,75	20	75,00	12,67
9903012	...0091 82	120	1.250 × 600	3,00	20	60,00	15,24
9903014	...0091 99	140	1.250 × 600	3,00	20	60,00	17,79
9903016	...0136 46	160	1.250 × 600	2,25	20	45,00	20,41

2 Hinweis: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu minimalen Abweichungen zwischen m² pro Paket und m² pro Palette kommen.

FASSADENDÄMMPLATTE FP 2/V – 035*

- Glaswolle-Platte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, für Außenwände mit hinterlüfteten nichttransparenten Fassadenbekleidungen mit und ohne offene Fugen, ohne Beschränkung der Gebäudehöhe; die Platten werden mit fünf Dämmstoffhaltern pro m² (Tellerdurchmesser ≥ 90 mm) am Untergrund befestigt / zwischen die Holzunterkonstruktion geklemmt
- Anwendungsgebiet: WAB
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s} / \text{m}^2$
- Durchgehend wasserabweisend




Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke** mm	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette		Gruppe VQ
				Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
9900860	...0036 23	60	1.250 × 600	6,00	16	96,00	7,50
9900880	...0036 30	80	1.250 × 600	4,50	16	72,00	9,84
9900800	...0038 83	100	1.250 × 600	3,75	16	60,00	12,24
9900812	...0052 38	120	1.250 × 600	3,00	16	48,00	14,67
9900814	...0052 45	140	1.250 × 600	2,25	16	36,00	17,18
9900816	...0124 41	160	1.250 × 600	2,25	16	36,00	19,91

* Auf Anfrage auch in WLS 032 verfügbar.

** Auf Anfrage in den Dicken 180 und 200 mm verfügbar.

Verlegehinweis für FASSADENDÄMMPLATTEN FP 2/V – 035

Zur normgerechten Ausführung von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden ist die aktuelle DIN 18516 zu beachten. Zur fachgerechten Verlegung der Fassadendämmplatten sind 4 Dämmstoffdübel pro Platte (siehe Skizze) bzw. 5 Dämmstoffdübel pro m² zu montieren. Die Dämmstoffdübel sollten einen Tellerdurchmesser von ≥ 90 mm haben. Um ein Zusammenstauchen der Dämmung bei der Montage zu vermeiden, ist beim Bohren der Dübellöcher ein Tiefenanschlag o. Ä. zu verwenden. Wir empfehlen den Isover Kontur DH Dämmstoffhalter. Infos unter www.isover.de.

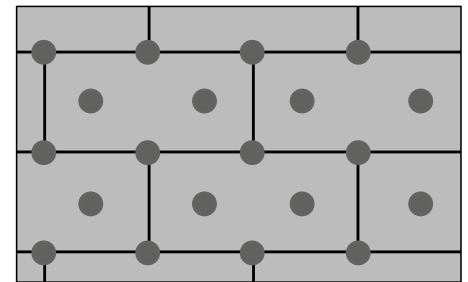

DECKENDÄMMPLATTE – TOPDEC DP 3 – 035

- Steinwolle-Platte mit naturweißer Vlieskaschierung zur unterseitigen Dämmung von Geschoss- und Tiefgaragendecken
- Direktbefestigung durch Einlegen in ein Sichtschienensystem bzw. Klebe- oder Dübelmontage möglich
- Ab 140 mm Floating-Buttering-Verfahren mit Klebemörtel weber.therm 370 ausführen
- Anwendungsgebiet: DI, WI-zk
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 15 \text{ kPa}\cdot\text{s} / \text{m}^2$, Schallabsorberklasse A
- Sichtseite Naturweiß mit geringem Anspruch an die Optik; Stirnseiten ohne Vlies

 Schmelzpunkt **≥ 1000 °C**



Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette		Gruppe MF
				Paketeinheit m ² / Paket	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
7040450	...113971	50	1.188 × 588	5,59	24	134,11	16,94
7040460	...113988	60	1.188 × 588	5,59	20	111,76	18,70
7040480	...113995	80	1.188 × 588	4,19	20	83,82	23,12
7040400	...114008	100	1.188 × 588	2,79	24	67,05	28,67
7040412	...114015	120	1.188 × 588	2,79	20	55,88	34,67
7040414	...114022	140	1.188 × 588	2,09	20	41,90	41,98

Hinweis: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu minimalen Abweichungen zwischen m² pro Paket und m² pro Palette kommen.

Ihre SUPERGLASS-ANSPRECHPARTNER:

Geschäftsleitung	Kai Kattler	0 61 51 - 15 36 8 - 27	Vertriebsassistentz	Lara Knobloch	0 61 51 - 15 36 8 - 27
Leitung Anwendungstechnik	Dipl.-Ing. Urs Hillebrand	0178 - 200 15 63	Administration	Jeannette Heger	0 61 51 - 15 36 8 - 25

Im Außendienst

Key Object Manager	Petar Čosić	0178 - 200 15 56
Gebiet Nord	Bernd Wagner	0178 - 200 15 51
Gebiet Ost 1	Stefan Gugat	0178 - 200 15 52
Gebiet Ost 2	Michael Wehrsdorfer	0178 - 200 15 55
Gebiet West	Ralf Uhlenbrock	0178 - 200 15 53
Gebiet Süd-West	Elisabeth Schmitz-Vasgyura	0178 - 200 15 54
Gebiet Süd	Roman Singer	0178 - 200 15 58

Im Innendienst

Leitung Innendienst	Ivana Medvidovic	0 61 51 - 15 36 8 - 12
Innendienst allgemein	Michael Dujmovic	0 61 51 - 15 36 8 - 24
Gebiet Nord / Ost 1	Melani Gescheidle	0 61 51 - 15 36 8 - 22
Gebiet West / Süd-West	Malte Bonifer	0 61 51 - 15 36 8 - 18
Gebiet Süd / Ost 2	Rüdiger Wolf	0 61 51 - 15 36 8 - 19
Auszubildende	Nena Gjosheva	0 61 51 - 15 36 8 - 16
Auszubildende	Berivan Karayilan	0 61 51 - 15 36 8 - 15

Wir helfen Ihnen weiter!

Sie suchen einen SUPERGLASS-Dämmstoffhändler in Ihrer Umgebung? Rufen Sie uns einfach unter der Telefonnummer **06151 15368 - 0** an oder besuchen Sie uns im Internet unter **superglass.de** im Bereich Händlersuche.

Sie haben technische Fragen zu unseren Produkten oder der fachgerechten handwerklichen Ausführung Ihrer geplanten Konstruktion? Rufen Sie uns an: **06151 15368 - 0**.

Sie sind SUPERGLASS-Dämmstoffhändler und benötigen weitere Unterlagen für Ihre Kunden? Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Firmenanschrift und der Anzahl der gewünschten Unterlagen an **service@superglass.de**.

Ihr SUPERGLASS-Team



Tipps & Tricks auf **superglass.de** oder in unserem Verlegeprospekt „Besser dämmen ist kinderleicht!“.



Auszeichnungen unserer Produkte:



Entsorgung der Verpackung:



KEYMARK-Zertifizierung:



SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Industriestraße 12 • 64297 Darmstadt
Tel. 0 61 51 - 15 36 8 - 0 • Fax 0 61 51 - 15 36 8 - 99
service@superglass.de • www.superglass.de

SUPERGLASS®
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bessere Wege gehen!

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck.

Lieferkonditionen: Sämtliche Preise und Konditionen unserer jeweils gültigen Preislisten gelten für Lieferungen ab dem von uns beauftragten Werk. Alle Lieferungen erfolgen im Hinblick auf die Transportkosten frei Bestimmungsort Festland BRD. Mit Übergabe der Ware an den Transportführer im beauftragten Werk geht die Gefahr auf den Käufer über (Versendungskauf).

Sonstige Konditionen: Alle Preise unserer jeweils gültigen Preislisten verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, die in gesetzlich festgelegter Höhe zusätzlich berechnet wird. Rechnungen sind mit Wirkung zum Rechnungsdatum fällig und innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.

Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung. Diese sind im Internet unter www.superglass.de zugänglich und werden auf Anfrage von SUPERGLASS DÄMMSTOFFE versendet.

